

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (в составе с БОИ4)

Обеспечение радиационного мониторинга
местности и объектов с GPS-привязкой



Назначение

Носимый комбинированный многофункциональный прибор, который в зависимости от выполняемых задач, комплектуется выносными интеллектуальными блоками детектирования различного назначения.

В зависимости от набора блоков детектирования прибор предназначен для измерения:

- амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения;
- кермы и мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения;
- направленного эквивалента дозы и мощности направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения;
- плотности потока и флюенса альфа-частиц и бета-частиц с загрязненных поверхностей;
- плотности потока и флюенса нейтронов с известным энергетическим распределением;
- поверхностной активности и числа распадов радионуклидов ^{239}Pu и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$;
- оперативного поиска источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов.

В качестве элемента управления и индикации используется блок обработки информации БОИ4.

Области применения

- Радиационно защитные мероприятия при ядерных авариях
- Радиационный контроль при проведении дезактивационных работ
- Радиоэкология
- Санэпидемнадзор
- Атомная промышленность
- Аварийно-спасательные службы
- Гражданская оборона
- Научные исследования
- Таможенный контроль
- Досмотровая рентгеновская техника

Особенности

- Многофункциональность
- Высокая чувствительность и широкий диапазон
- Быстрая адаптация к изменению уровней радиации
- Поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения
- Система встроенной светодиодной стабилизации в сцинтилляционных блоках детектирования
- Компенсация собственного фона счетчиков Гейгера-Мюллера
- Звуковая световая и визуальная сигнализация
- Широкий выбор дополнительных принадлежностей: телескопические штанги, штативы, устройства сигнализации, гермоконтейнеры и пр.

БОИ4 представляет собой карманный персональный компьютер (КПК) со встроенным узлом детектирования, обеспечивающим измерение дозы и мощности дозы гамма-излучения в месте нахождения оператора.

Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерения и статистическую обработку результатов в режиме реального времени.

Передача информации с блока детектирования в БОИ4 может осуществляться двумя способами:

- по Bluetooth через адаптер BT-DU4
- по кабелю при подключении напрямую к БОИ4

С помощью БОИ4 обеспечиваются следующие функции:

- обработка и индикация измерительной информации;
- GPS-привязка результатов измерения;
- автоматическая запись и хранение не менее 10000 результатов измерений с GPS-привязкой;
- звуковая световая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней;
- индикация степени заряда батареи БОИ4 и адаптера BT-DU4;
- возможность импорта данных на персональный компьютер для последующего анализа и обработки в экспертном прикладном ПО «GARM» (по заказу);
- возможность автоматической передачи данных на удаленный сервер при помощи ПО «ARMS» [через FTP-сервер и при наличии функции 3G в БОИ4 или возможности подключения к Wi-Fi сети] (по заказу).



ATOMTEХ®

ПРИБОРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ И РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (в составе с БОИ4)

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Исполнение 1

1 вариант

Блок детектирования и адаптер BT-DU4 располагаются на держателе с ручкой. БОИ4 может находиться в руке или на пояске оператора. Связь между адаптером и БОИ4 по радиоканалу.


2 вариант

Блок детектирования располагается в держателе или в руке. БОИ4 может находиться в руке или на пояске оператора. Связь между блоком детектирования и БОИ4 по кабелю.



Исполнение 3


Блок детектирования и БОИ4 располагаются на штанге. Связь между блоком детектирования и БОИ4 по кабелю.

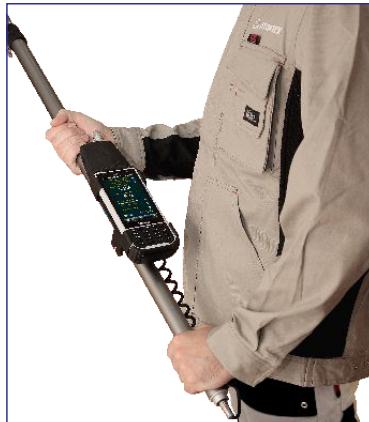

Исполнение 2

Блок детектирования и адаптер BT-DU4 располагаются в рюкзаке. БОИ4 может находиться в руке, в рюкзаке или на пояске оператора.

Связь между BT-DU4 и БОИ4 по радиоканалу.

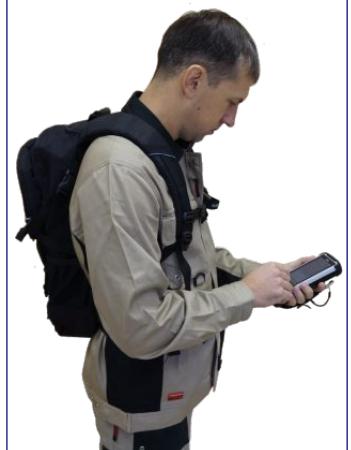

Исполнение 4

1 вариант

Блок детектирования и адаптер BT-DU4 располагаются на штативе. БОИ4 может находиться на штативе, в руке или на пояске оператора. Связь между BT-DU4 и БОИ4 по радиоканалу.

2 вариант

Блок детектирования и БОИ4 располагаются на штативе. Связь между блоком детектирования и КПК по кабелю.



1 вариант

2 вариант

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ	БДКГ-01	БДКГ-03	БДКГ-04	БДКГ-05	БДКГ-11	БДКГ-17	БДКГ-24	БДКГ-30	БДКГ-32	БДПС-02	БДКР-01	БДПА-01	БДПА-02	БДПА-03	БДПБ-01	БДПБ-02	БДПБ-03	БДКН-01	БДКН-03
Исполнение 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Исполнение 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	■	—
Исполнение 3	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Исполнение 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



АТОМТЕХ®
<http://www.atomtex.com>

Республика Беларусь, 220005
г. Минск, ул. Гикало, 5
Тел./Факс: +375-17-270-81-42
E-mail: info@atomtex.com



Корпоративный член
Европейского
Ядерного
Общества

программное обеспечение «GARM»

Для работы

с дозиметром-радиометром МКС-АТ1117М

* представлены только те функции ПО,
которые доступны при работе с МКС-АТ1117М


Geolocation Application for Radiation Monitoring Геолокационное приложение для радиационного мониторинга

Назначение:

анализ полученных прибором результатов радиационной разведки, таких, как мощность дозы гамма-излучения, скорость счета импульсов гамма-излучения, скорость счета импульсов нейтронного излучения (в случае наличия в приборе нейтронного канала), географические координаты измерений.

Отображение пути радиационной разведки на карте с индикацией измеренного параметра


Цвет каждого маркера и отображаемая над ним величина соответствуют данным выбранного параметра и соответствуют шкале, отображаемой в правом верхнем углу (шкала выбирается автоматически от минимального значения величины – синий цвет, до максимального значения величины – красный цвет).

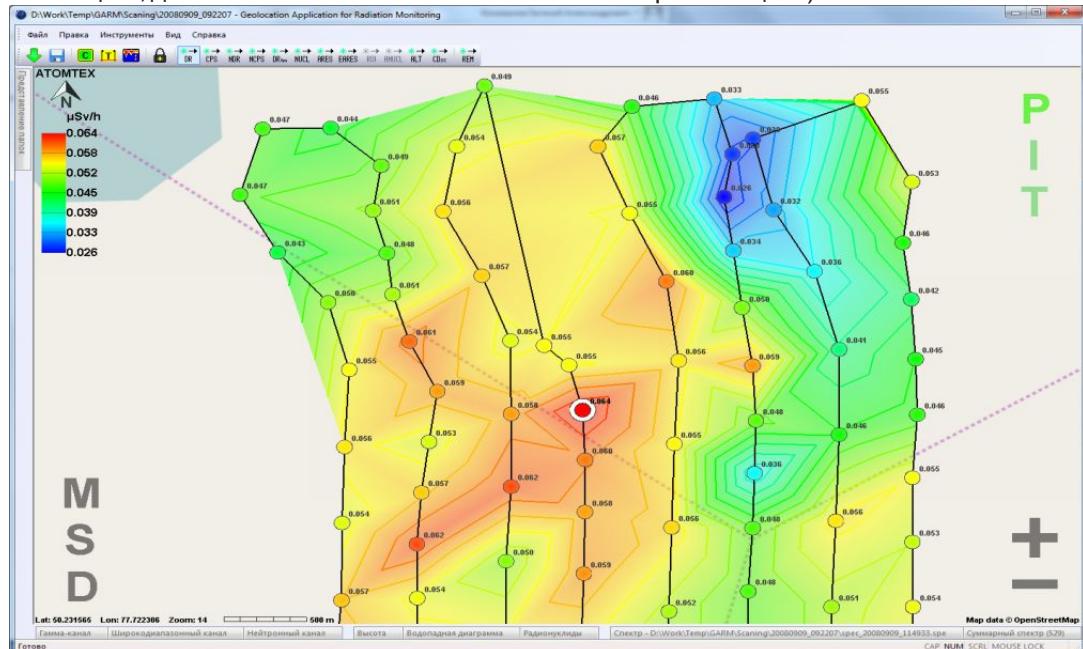

Данные измерительных каналов


Гамма-канал:

мощность дозы – «dr»,
средняя скорость счета импульсов – «cps»,
мгновенная скорость счета импульсов – «m cps»

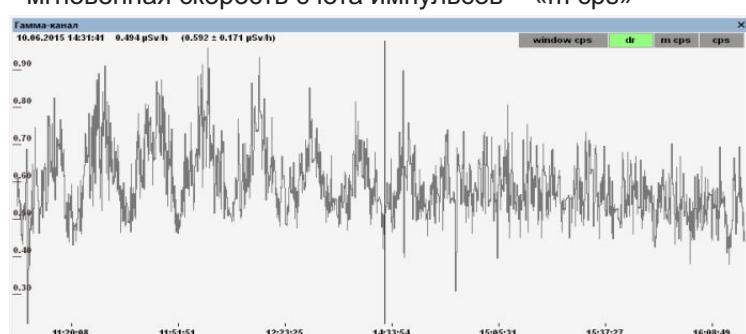

Функциональные возможности

- Редактирование результатов измерений
- Отображение значения высоты над уровнем моря
- Использование фильтров для выделения определенных областей в информационных окнах.
- Возможность разделения данных на различные наборы.
- Настройка временных интервалов для быстрого перемещения по большому количеству данных.
- Оценка радиационной обстановки:
 - пересчет мощности дозы, измеренной над поверхностью земли 50-300 м., в мощность дозы на 1 м. Для расчета требуется подключение к интернету (для определения высоты над поверхностью);
 - расчет плотности загрязнения Cs-137 исходя из мощности дозы на 1 м.

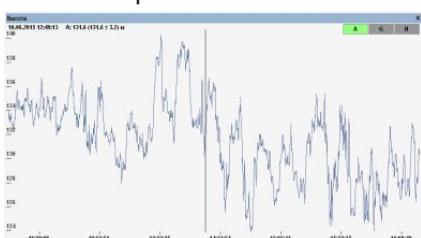

Сохранение данных

- сохранение изображения карты (*.bmp);
- конвертирование и сохранение результатов сканирования в файлы формата «.kml» для дальнейшего отображения их на карте в программе «Google Earth»;
- сохранение данных в текстовый файл. Полученный файл можно открыть с помощью Microsoft Excel или текстового редактора.